


スイングサイドスキ SK16H(X)

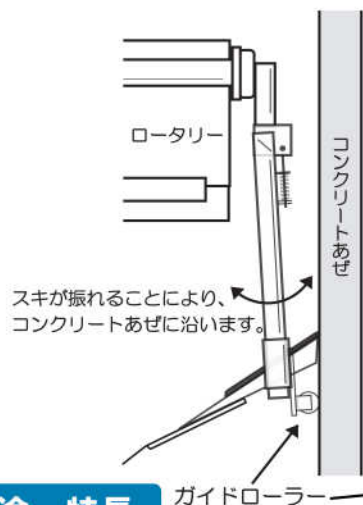


用途・特長

■コンクリート畦畔専用残耕処理機

- コンクリート畦畔に沿ってスキが動きますので、操作が簡単で作業が容易に行なえます。
- ガイドローラー付ですので、スキ先および畦畔を痛めることはありません。

溝形状



仕様

型式	溝底幅	重量
SK16H(X)	12cm	24kg

ニューサイドスキ NSS16H(X)

オート仕様 (NSS16H-A) コールター装着時



仕様

型式	ディスク径	溝底幅	重量
NSS16H	-	12cm	20kg
NSS16H-A			22kg
NSS-G	35.5cm	コールター装置オプション	

- ・ロータリーのオート耕うん深さ機能を使用する場合は、このオート仕様をお使い下さい。
- ・サイドカバーを外さず作業が出来ますので取付が簡単に行えます。
(但し、全長が後方に長くなります。)

用途・特長

- あぜ際の溝上げ。コンクリート畦等の残耕処理。
- ロータリー耕と同時に溝上げ作業ができます。
- 着脱はピン1本で簡単にできます。
- 使用しない場合は上に反転ができます。
- コールター装置付きは、ピン1本で取付可能です。

溝形状

