


トラクタ用 鎮圧ローラー

鎮圧ローラー

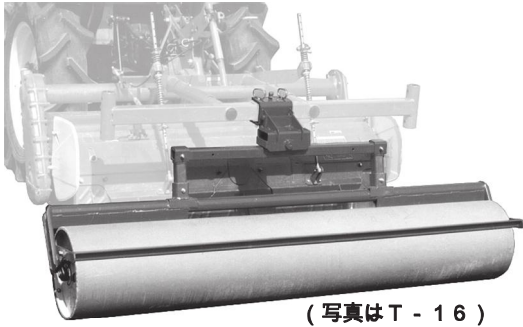

(写真はT-16)

用途・特長

- 水稲直播、麦作、軽しょう土畑地の鎮圧、および整地作業。
- ロータリに装着し、耕うんから鎮圧作業を1工程で行ない、きれいに仕上げます。
- センターピン式ですので、ロータリの傾きに左右されずに水平に鎮圧します。


仕様

型式により補助ヒッチが別途必要な場合があります。

型式	作業幅	ローラー径	適用トラクタ	重量
T-14	1350mm	270mm	15ps以下	37kg
T-16	1600mm		16~23ps	53kg
T-18	1800mm		25~32ps	60kg
T-20	2000mm		32ps~	70kg

トラクタ用 畦立器

畦立器

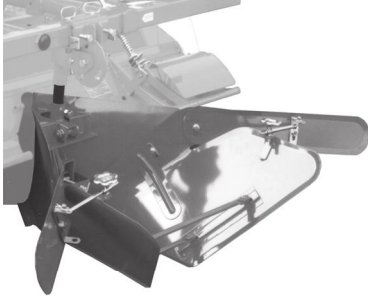

(写真はT-45)

用途・特長

- 水田、畑地のうね作り、培土作業、および排水溝作り。
- DXタイプは取付金具が回転式のため、畦立作業と耕うん作業がワンタッチで切替えOKです。

仕様

DXは回転式取付金具付きです。

品名	型式	溝底幅
畦立器 固定式取付金具付	T45	135mm
	T60	180mm
	T70	210mm

品名	型式	溝底幅
畦立器 回転式取付金具付	T45DX	135mm
	T60DX	180mm
	T70DX	210mm

オプション及び主な部品価格

品名	ブラケット型式	備考
畦立器回転式取付金具	I2DX	P=100 W=62.5
畦立器固定式取付金具	I2	P=100 W=62.5



畦立器回転式
取付金具

