



ティラー用車輪・ローター

M型パイプ車輪

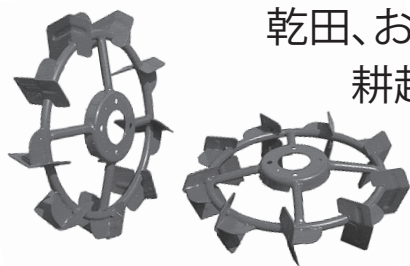

乾田、および畑の
耕起(すき)作業用

代かきローター

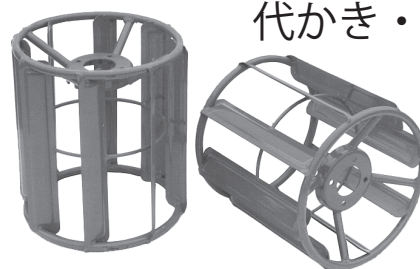

代かき・整地・碎土用

※本機のホイールチューブにピンにて取付けます。
取付け時は別途、車輪ハブ(別売)が必要となります。


仕 様

品 名	形 式	外 径 (mm)	全 幅 (mm)	ラ グ 幅 (mm)	ラ グ 数
M 型 パイ プ 車 輪	460F	460		135 × 115	7枚
	510F	510			8枚
	570F	570			9枚
	620F	620			10枚
代 か き ロ ー タ ー	35F	350	420	65	7枚
	39F	390	420	65	8枚
	45F	450	480	80	8枚
	50F	500	480	80	9枚

耕うん機用車輪

鉄車輪

乾田、半湿田用

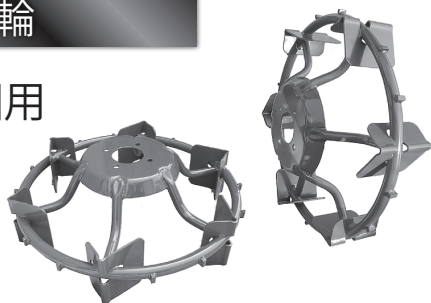

水陸兼用ゴム車輪

水田の耕うん代かき用



仕 様

※別途車輪ハブが必要となります。

品 名	形 式	ラ グ 数	ラ グ 寸 法	外 径 (mm)
鉄 車 輪	620F	6枚	140mm×110mm	620
	670F	6枚	(バックラグ寸法) 140mm×70mm	670
	720F	7枚		720
水田タイヤ (水陸兼用ゴム車輪)	400-16		(140mm)	650
	400-19		(140mm)	725
	※400-19HL		(140mm)	765
	440-21		(140mm)	800

※400-19HL はハイラグ仕様