

DXシリーズ直装サンソワー トラクタ用肥料散布機




型式:DX3V




4つの提案

- 1 **トラクタ直装で、粒状資材・ペレット状肥料の散布が可能です。**
- 2 **最大散布幅4.2mまで対応で、作業効率が上がります。**
- 3 **移動時にはサンソワールのフレームを折りたたむことが可能です。**
- 4 **GPS車速連動仕様は、車速に関わらずムラなく均一に肥料を散布できます。**

散布資材目安表

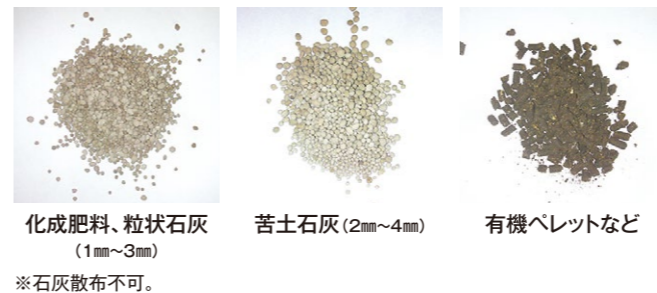

ロール別散布目安 DX2V/DX2G/DX3V/DX3G

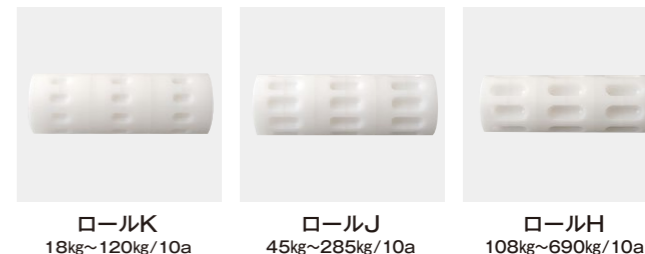

スタンド標準装備



DXシリーズ

型 式		DX2V	DX2G	DX3V	DX3G
最大幅	作業時	4100mm	4100mm	4100mm	4100mm
	折り畳み時	1380mm	1380mm	1380mm	1380mm
最大奥行	作業時	710mm	710mm	710mm	710mm
	折り畳み時	1620mm	1620mm	1620mm	1620mm
高 さ		1710mm	1710mm	1710mm	1710mm
容 量		100L (50L×2ホッパー)	100L (50L×2ホッパー)	150L (50L×3ホッパー)	150L (50L×3ホッパー)
最大散布幅		4200mm	4200mm	4200mm	4200mm
散布可能資材		粒状・ペレット状			
装着方法		標準3点リンク0・1型・標準オートヒッチSカプラ			
適応トラクタ		44kW {60PS} 以下			
仕 様		GPS車速連動なし	GPS車速連動あり	GPS車速連動なし	GPS車速連動あり

※殺虫剤「バイデート粒剤」「ダースバン粒剤」を使用されますとホッパーが割れることがあるため、散布不可となっております。

株式会社 ジョーシ
 〒528-0037 滋賀県甲賀市水口町本綾野4番1号
 TEL:0748-62-4110 FAX:0748-62-9054
 E-mail sui shin@jonishi.co.jp
<https://www.jonishi.co.jp>

注意 □ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品についての詳しいお問い合わせは、左記までご相談ください