


肥料削減・コスト削減・環境にもやさしいエコ仕様

NBV・Gシリーズサンソワ

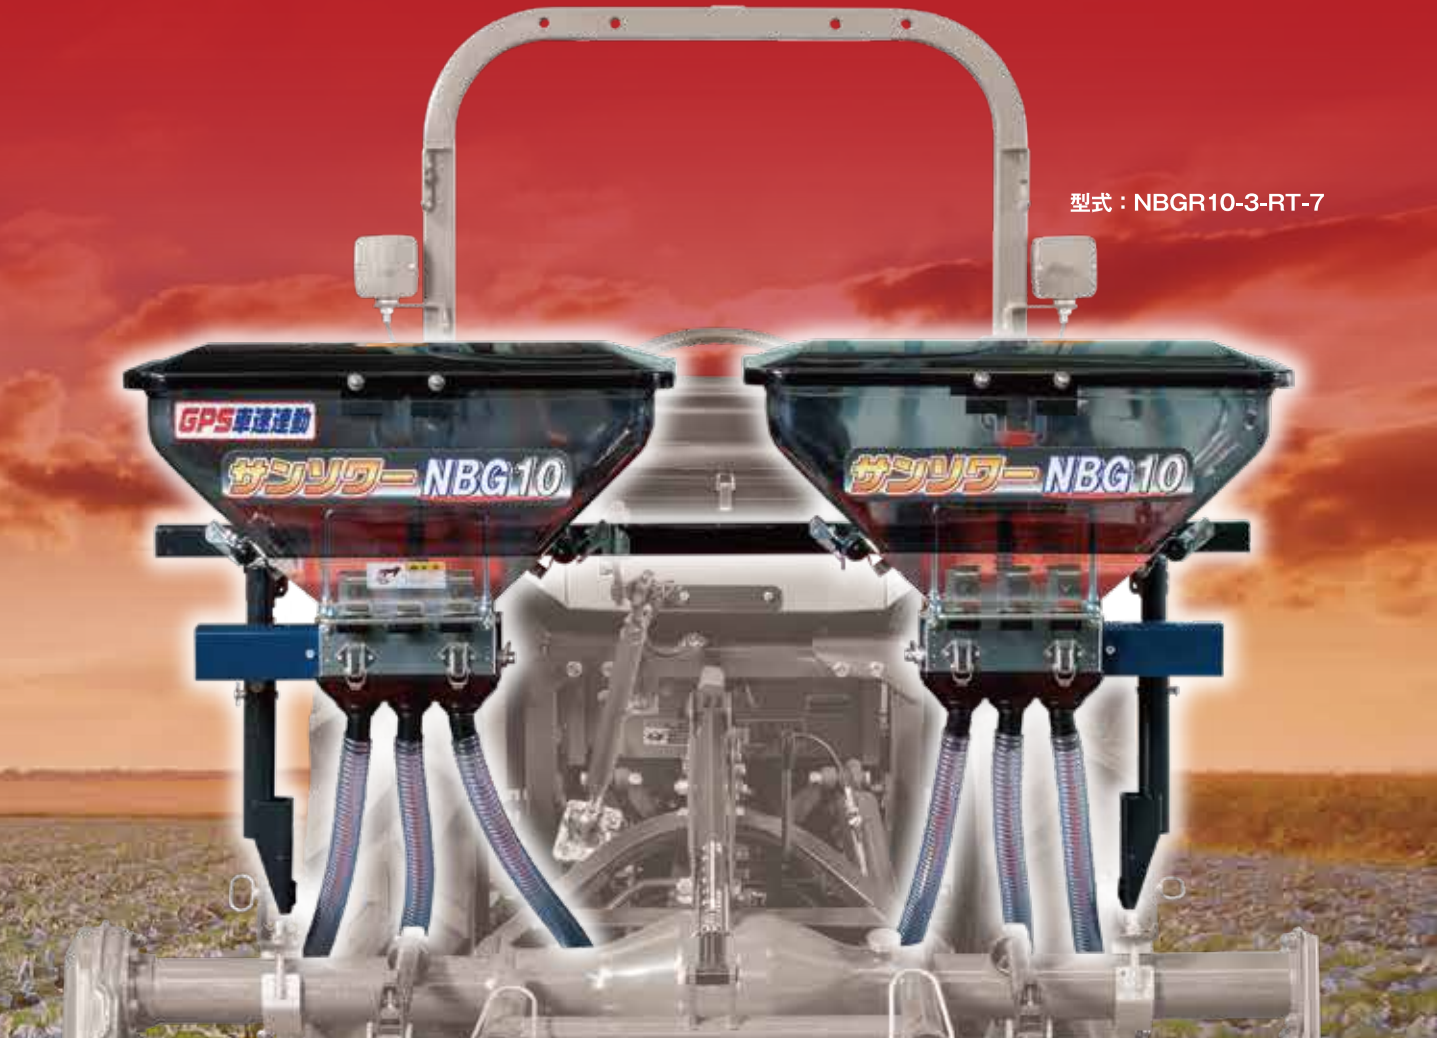

型式：NBGR10-3-RT-7

NBV・G SERIES SUN SOWAER

NBV・Gシリーズサンソワ 肥料散布機



型式：NBGF05-3

散布資材目安表



化成肥料、粒状石灰 (1mm~3mm) 苦土石灰 (2mm~4mm) 有機ペレットなど 微粒剤 (バスマイド)

※石灰散布不可。
※殺虫剤 (ハイデールL粒剤) (ダースバン粒剤) (ピーラム粒剤) (ネマクリーン) を使用されますとホッパーが割れる恐れがあります。

ロール別散布目安



Kロール (V、G用) Jロール (V、G用) Hロール (V、G用)
V、G-05 6~40kg/10a V、G-05 15~100kg/10a V、G-05 36~240kg/10a
V、G-07 12~80kg/10a V、G-07 30~190kg/10a V、G-07 72~460kg/10a
V、G-10 12~80kg/10a V、G-10 30~190kg/10a V、G-10 72~460kg/10a

※散布する資材によって付属ロールの付け替えで対応できます。

散布口

V、G用



1型散布口 3型散布口 6型散布口

オプション品



SR1スタンド
ロータリマウント方式用
MP/RT シリーズ


延長バッテリーコード
トラクタ電源取出しが無い場合は
必要になります。

V・Gシリーズサンソワ仕様

型式	フロント装着シリーズ			フロント装着シリーズ	
					
装着ロール	NBVF05	NBVF07	NBGF05	NBVF10	NBGF10
付属品ロール	Jロール	Jロール	Jロール	Jロール	Jロール
容量	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール
散布可能資材	50L	70L	50L	100L	100L
寸法 (1ホッパー当り)	粒状・砂状・ペレット状・微粒剤				
重量 (ホッパー部)	全幅×奥行×全高 mm	全幅×奥行×全高 mm	全幅×奥行×全高 mm	全幅×奥行×全高 mm	全幅×奥行×全高 mm
散布口数	695×485×535	1300×485×480	695×485×535	695(2ホッパー)×485×535	695(2ホッパー)×485×535
散布幅	12kg	24kg	12kg	24kg (12kg×2ホッパー)	24kg (12kg×2ホッパー)
	3本	6本	3本	6本 (3本×2ホッパー)	6本 (3本×2ホッパー)
	300~1100mm	1200~1900mm	300~1100mm	1200~2000mm	1200~2000mm

型式	リヤ装着シリーズ	
		
装着ロール	NBVR10	NBGR10
付属品ロール	Jロール	Jロール
容量	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール
散布可能資材	100L	100L
寸法 (1ホッパー当り)	粒状・砂状・ペレット状・微粒剤	
重量 (ホッパー部)	全幅×奥行×全高 mm	全幅×奥行×全高 mm
散布口数	695(2ホッパー)×485×535	695(2ホッパー)×485×535
散布幅	24kg (12kg×2ホッパー)	24kg (12kg×2ホッパー)
装着方法	6本 (3本×2ホッパー)	6本 (3本×2ホッパー)
	1200~2000mm	1200~2000mm
	駆動軸パイプ取付 (ロータリマウント取付) ※センターロータリの場合、別途部品必要	

ロータリマウント MPシリーズ (ムーバー仕様)

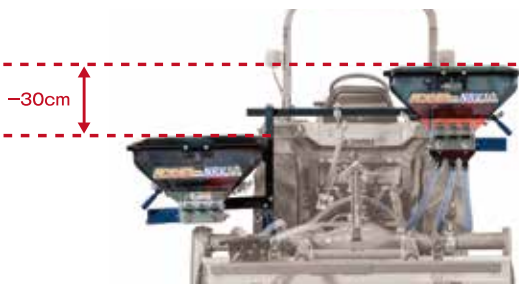

ホッパーが30cm下がるので肥料投入が楽になります。



〒528-0037 滋賀県甲賀市水口町本綾野4番1号
TEL:0748-62-4110 FAX:0748-62-9054
E-mail suishin@jonishi.co.jp
<https://www.jonishi.co.jp>

注意 □ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品についての詳しいお問い合わせは、左記までご相談ください

NBV・G SERIES SUN SOWAER

NBV・Gシリーズサンソワー 肥料散布機

NBシリーズサンソワー仕様



微粒剤、粒状、および
有機ペレットの散布が可能!

優
れ
て
い
ま
す

錆
に
強
く
耐
久
性
に

ステンレス(SUS304)採用で

磁石で取り外しがカンタン!



3つの提案

- 1 ロータリ幅2000mmまで対応により
作業効率UP!!
- 2 畦立同時施肥で肥料の大幅削減!!
- 3 施肥と同時耕うんにより低コスト、
低燃費で環境にもやさしいエコ農業!!

繰り出し方式による ムダ、ムラのない均一散布!!

- 高精度繰り出し方式搭載型サンソワーはバッテリー電源による
ロール駆動で、回転数を制御し高精度な散布量調整ができます。
- ホッパーごとのモーター搭載により、
施肥量の別々の調整ができます。
- 各散布口に開閉シャッターが付いており、
作業に応じて撒き分け散布が可能です。
- ロータリマウント方式により、ロータリ上昇・下降しても
サンソワーを水平に保つため、肥料こぼれの心配がありません。


特殊透明ホッパー

ホッパーは特殊プラスチック製なので
サビずに耐久性が抜群です。
また透明なので残量確認が容易です。
本体は軽量で取扱いが容易に行えます。



高精度繰り出し方式

高精度散布を実現可能にするロールに
よる繰り出し方式を採用。



ワンタッチ メンテナンス



パッチン錠を外し散布口を
外します。



脱着ピンを外します。




ロールを外せば残量が
取り出せます。

さらに正確散布車速連動 Gシリーズサンソワー GPS仕様

正確な対地速度検出を実現。

GPS車速連動


GPS衛星を利用して正確な対地速度を検出
します。車輪のスリップを気にすることなく
作業ができます。トラクターの発進、停止に散布
開始、散布終了が連動します。傾斜地で上りと
下りの速度差による散布ムラも気にすること
なく作業ができます。

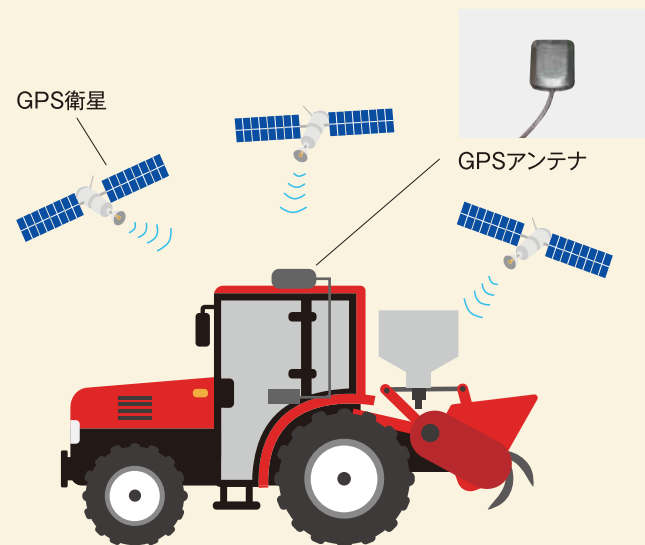

スマートな散布性能。

散布量自動調節

GPS情報の正確な速度を利用して散布ムラなく
均一になるように自動調節します。作業速度に
応じて散布量を適切に制御しますので肥料の節約
や環境保全につながります。

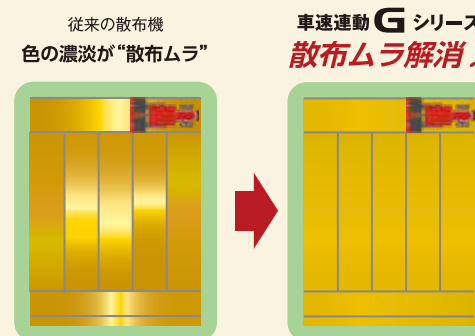

散布量自動調節のイメージ

シンプル&ダイレクト表示。

コントロールBOX

コントロールBOXは車速連動と手動の2モード。
散布量調節は左右独立で可能。スイッチ類は状態がひと目で
分かるシンプル表示。手袋をしたままでもしっかり操作できます。
各種警告をランプとブザーでお知らせ。安心して作業ができます。
旋回等でのロータリー上昇時は、自動的に散布停止します
(プルスイッチ使用時)。



裏面が磁石になっています