

肥料削減・コスト削減・環境にもやさしいエコ仕様

V・Gシリーズサンソワー



型式：V-R10N

V・G SERIES SUN SOWER

V・Gシリーズサンソワー 肥料散布用



型式：V-F05N

散布資材目安表


V、G、XS、XS-G 散布可能



化成肥料、粒状石灰 (1mm~3mm) 苦土石灰 (2mm~4mm) 有機ペレットなど 微粒剤 (ネビリュウ) 微粒剤 (バスアミド) B仕様の場合

※石灰、バイデイト散布不可。

ロール別散布目安

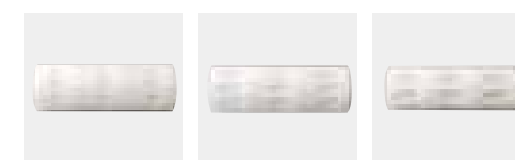

Kロール (V、G用) Jロール (V、G用) Hロール (V、G用)

V、G-05 6~40kg/10a	V、G-05 15~100kg/10a	V、G-05 36~240kg/10a
V、G-07 12~80kg/10a	V、G-07 30~190kg/10a	V、G-07 72~460kg/10a
V、G-10 12~80kg/10a	V、G-10 30~190kg/10a	V、G-10 72~460kg/10a

※散布する資材によって付属ロールの付け替えて対応できます。

散布口

V、G用



1型散布口

3型散布口

オプション品



SR1スタンド
ロータリマウント方式用
MP-1、RT-5兼用

パイロットランプ
散布確認ランプ

延長バッテリーコード
トラクタ電源取出しが無い
場合は必要になります。

V・Gシリーズサンソワー仕様

型式	フロント装着シリーズ			リヤ装着シリーズ	
	V-F05N	V-F07N	G-F05N	V-R10N	G-R10N
装着ロール	Jロール	Jロール	Jロール	Jロール	Jロール
付属品ロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール
容量	50L	70L	50L	100L	100L
散布可能資材	粒状・砂状・ペレット状・微粒剤 (B仕様の場合)				
寸法 (1ホッパー当り)	全幅×奥行×全高 mm 695×485×535	全幅×奥行×全高 mm 1300×485×480	全幅×奥行×全高 mm 695×485×535	全幅×奥行×全高 mm 695(2ホッパー)×485×535	全幅×奥行×全高 mm 695(2ホッパー)×485×535
重量(ホッパー部)	12kg	24kg	12kg	24kg (12kg×2ホッパー)	24kg (12kg×2ホッパー)
散布口数	3本	6本	3本	6本 (3本×2ホッパー)	6本 (3本×2ホッパー)
散布幅	300~1100mm	1200~1900mm	300~1100mm	1200~2000mm	1200~2000mm
装着方法	駆動軸パイプ取付(ロータリマウント取付) ※センターロータリの場合、別途部品必要				

型式	フロント装着シリーズ	
	V-F10N	G-F10N
装着ロール	Jロール	Jロール
付属品ロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール
容量	100L	100L
散布可能資材	粒状・砂状・ペレット状・微粒剤 (B仕様の場合)	
寸法 (1ホッパー当り)	全幅×奥行×全高 mm 695(2ホッパー)×485×535	全幅×奥行×全高 mm 695(2ホッパー)×485×535
重量(ホッパー部)	24kg (12kg×2ホッパー)	24kg (12kg×2ホッパー)
散布口数	6本 (3本×2ホッパー)	6本 (3本×2ホッパー)
散布幅	1200~2000mm	1200~2000mm

ロータリマウント MP-1仕様(ムーバー式)



ホッパーが30cm下がるので肥料投入が楽になります。



〒528-0037 滋賀県甲賀市水口町本綾野4番1号
TEL:0748-62-4110 FAX:0748-62-9054
E-mail suishin@jonishi.co.jp
<https://www.jonishi.co.jp>

注意 □ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品についての詳しいお問い合わせは、左記までご相談ください