


トラクタ用 鎮圧ローラー


鎮圧ローラー

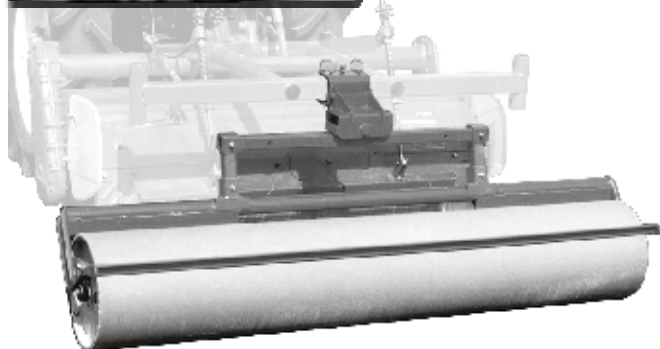

(写真はT-16)

用途・特長

- 水稲直播、麦作、軽しょう土畑地の鎮圧および整地作業
- ロータリに装着し、耕うんから鎮圧作業を1工程で行い、きれいに仕上げます。
- センターピン式ですので、ロータリの傾きに左右されず水平に鎮圧します。
- 部品組替により麦踏作業でも使用できます。



耕耘鎮圧作業



麦踏み作業

仕様

型式	作業幅	ローラー径	適用トラクタ	重量
T-14	1350mm	270mm	15ps以下	37kg
T-16	1600mm		16~23ps	53kg
T-18	1800mm		25~32ps	60kg
T-20	2000mm		32ps~	70kg